


توجه

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ
در سیستم عامل اندروید حتما
نرم افزار **Adobe Acrobat** را نصب
و کاتالوگ را توسط آن ملاحظه نمایید

متوجه شدم

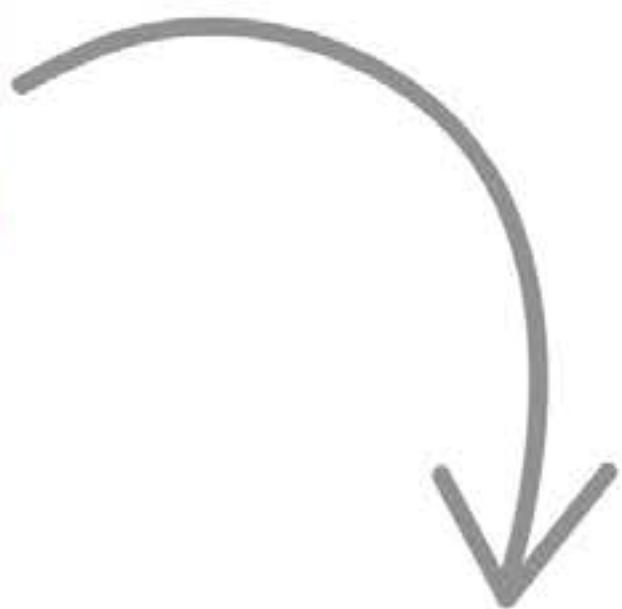

برای بازگشت در هر مرحله از این
دکمه استفاده کنید.

برای دسترسی به فهرست کاتالوگ
در هر بخش از این دکمه استفاده کنید.

متوجه شدم



کاتالوگ جامع محصولات و خدمات

نسخه اول

شروع

SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



محصولات ما

خدمات ما

گالری تصاویر

درباره ما

ارتیاط با ما

SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



محصولات ما

ساندویچ پانل پلی استایرن

ساندویچ پانل پلی یورتان

ورق (روغنى ، گالوانيزه ، رنگى ، سیاه)



ساندویچ پانل پلی استایرن

سقفی پنج گام پلی استایرن

دیواری شیاردار معمولی

دیواری چفت دار پلی استایرن

دیواری دوروصاف پلی استایرن

SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



ساندویچ پانل پلی یورتان

سقفی شش گام پلی یورتان

دیواری کلاسیک پلی یورتان

دیواری دور و صاف پلی یورتان

دیواری پیچ مخفی پلی یورتان

SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



ورق (روغنى ، گالوانيزه ، رنگى ، سياه)

روغنی

گالوانيزه

رنگى

سياه

SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



سقفی پنج گام پلی استایرن

ساندویچ پانل سقفی پنج گام با عایق پلی استایرن
قابل تولید در ضخامت های ۵ تا ۱۵ سانتی متر و عرض
مفید ۹۸ سانتی متر



مشخصات عمومی

product01-eps

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته 2 ± 20 kg/m³ و 2 ± 15 kg/m³

نوع عایق

cm 15 تا 5

ضخامت

سقفی

نوع ساندویچ پانل

98cm

عرض مفید

5

تعداد گام

گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰-۶/۰ mm ورق آلمینیوم به ضخامت ۰-۴/۰ mm

ورق به کار رفته

به صورت نر و ماده و با استفاده از بیج

نوع اتصال


سقف انواع سوله ها، سردهانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، کلین روم ها، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری
آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته

کاربرد



دیواری شیاردار معمولی پلی استایرن

ساندویچ پانل دیواری شیاردار معمولی با عایق پلی استایرن
قابل تولید در ضخامت های ۵ تا ۱۵ سانتی متر و عرض
مفید ۹۵ سانتی متر

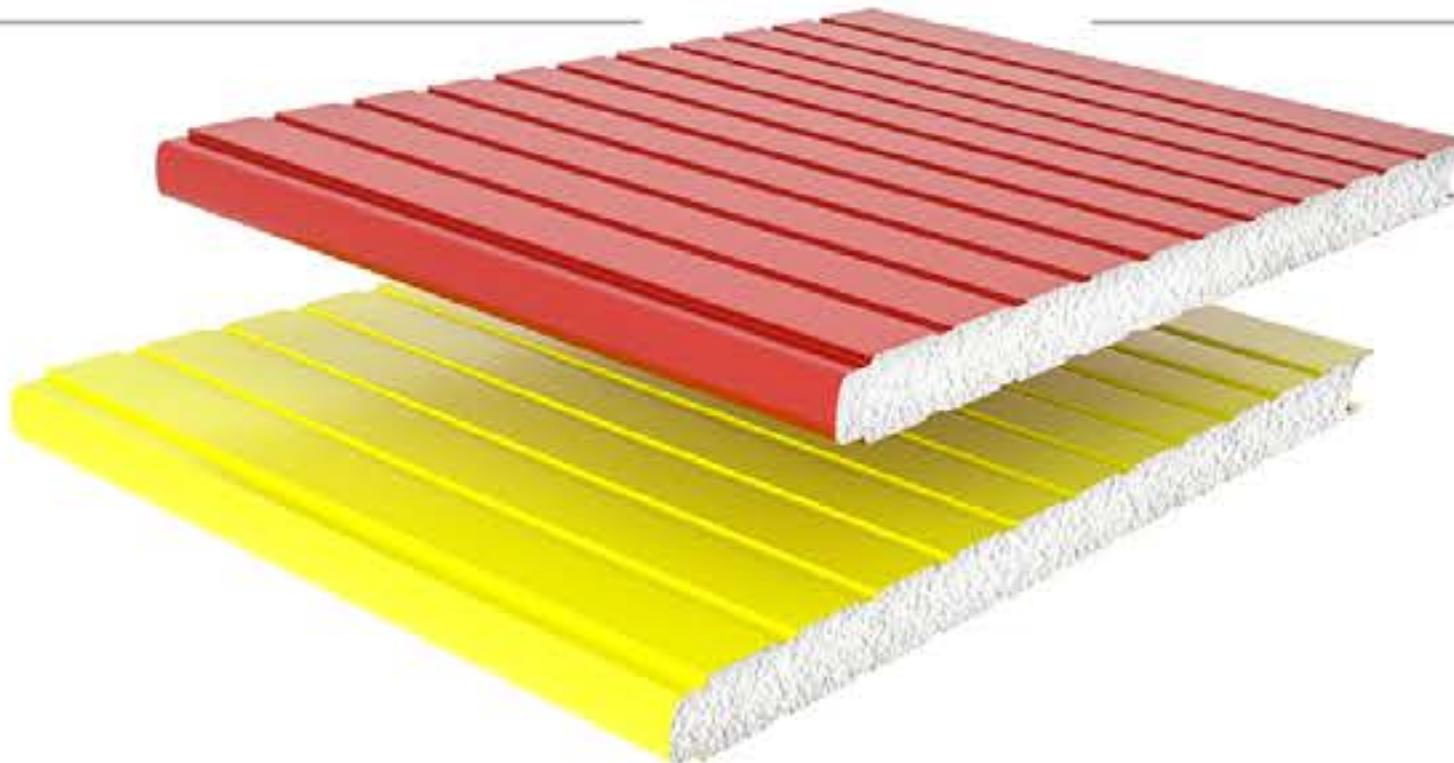

مشخصات عمومی

product02-eps

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته 2 ± 20 kg/m³ و 2 ± 15 kg/m³

نوع عایق

cm 15 تا 5

ضخامت

دیواری

نوع ساندویچ پانل

95cm

عرض مفید

10

تعداد گام

گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰-۶/۰ mm ورق آلومینیوم به ضخامت ۰-۴/۰ mm فویل آلومینیوم (یک رو) آلوزینگ

ورق به کار رفته

به صورت نر و ماده و با استفاده از بیج

نوع اتصال

دیوار انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته

کاربرد



دیواری چفت دار پلی استایرن

ساندویچ پانل دیواری چفت دار با عایق پلی استایرن قابل تولید
در ضخامت های ۵ سانتی متر و عرض مفید ۹۵ سانتی متر



مشخصات عمومی

product03-eps

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته $2\pm15 \text{ kg/m}^3$ و $2\pm20 \text{ kg/m}^3$

نوع عایق

cm 5

ضخامت

دیواری

نوع ساندویچ پانل

95cm

عرض مفید

10

تعداد گام

گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰/۴-۰/۶ mm ورق آلومینیوم به ضخامت ۰/۶-۰/۹ mm فویل آلومینیوم (یک رو) آلوزینگ

ورق به کار رفته

به صورت نر و ماده و با استفاده از پیج

نوع اتصال


دیوار انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته

کاربرد



دیواری دوروصاف پلی استایرن

ساندویچ پانل دیواری دو رو صاف با عایق پلی استایرن قابل تولید در ضخامت های ۵ تا ۱۵ سانتی متر و عرض مفید ۹۵ سانتی متر برای استفاده در اتاق های تمیز، صنایع دارویی و غذایی

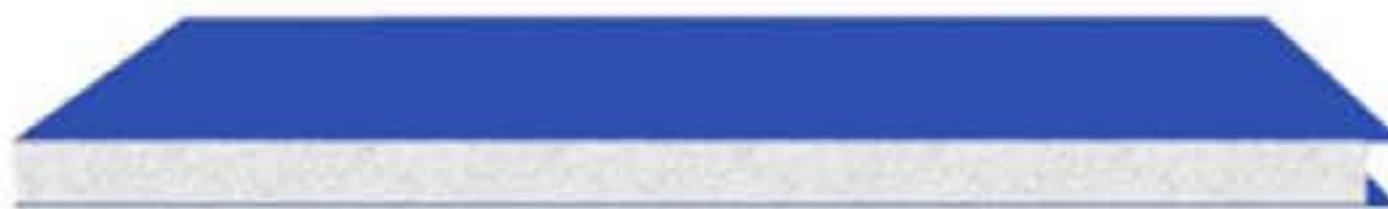


مشخصات عمومی

product04-eps	کد محصول
دلتا پانل ظفر	کارخانه سازنده
پلی استایرن دیرسوز نوع EPS با دانسیته 2 ± 15 kg/m ³ و 2 ± 20 kg/m ³	نوع عایق
cm 15 تا 5	ضخامت
دیواری	نوع ساندویچ پانل
95cm	عرض مفید
0	تعداد گام
گالوانیزه رنگی به ضخامت 0/4-6/0 mm فویل آلمینیوم (یک رو) آلوزینگ	ورق به کار رفته
به صورت نر و ماده و با استفاده از بیج	نوع اتصال
اتاق تمیز (کلین روم - cleanroom)، صنایع دارویی و غذایی، سالن های بهداشتی	کاربرد



سقفی شش گام پلی یورتان

ساندویچ پانل سقفی شش گام با عایق پلی یورتان
قابل تولید با ضخامت های ۴، ۵ و ۶ سانتی متر و
عرض مفید ۱ متر

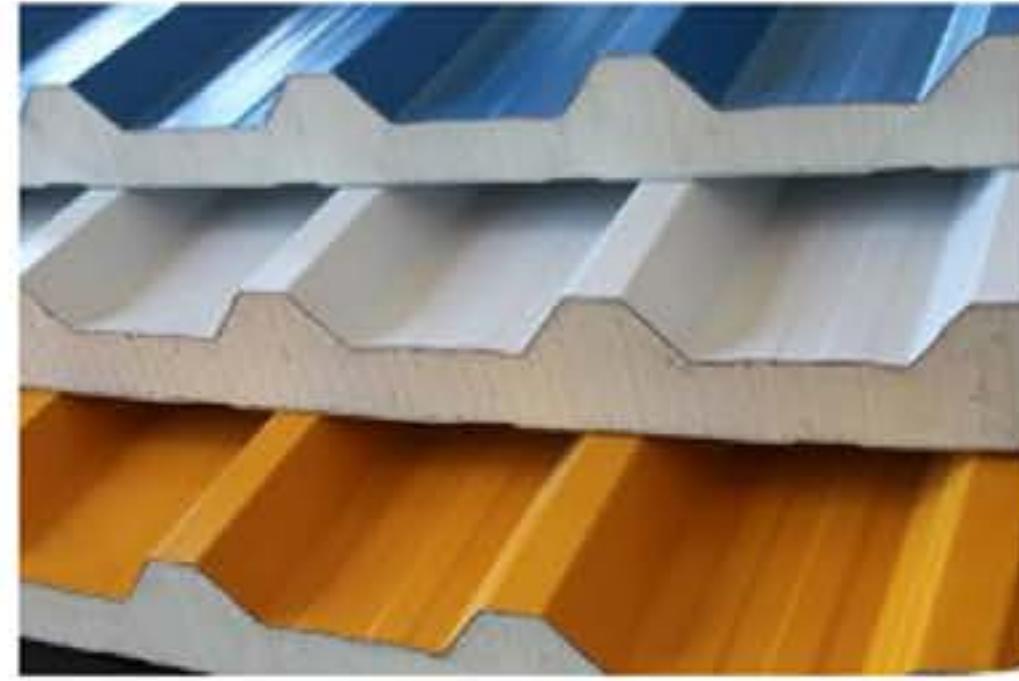

مشخصات عمومی

product03-pu

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

پلی استایرن دیررسوز نوع EPS با دانسیته 2 ± 15 kg/m³ و 2 ± 20 kg/m³

نوع عایق

cm 4.5.6

ضخامت

سقفی

نوع ساندویچ پانل

100cm

عرض مفید

6

تعداد گام

mm 9/0-6/0 mm 6/0-4/0 ورق آلومنیوم به ضخامت 0

ورق به کار رفته

به صورت نرو ماده و با استفاده از پیچ

نوع اتصال

سقف انواع سوله ها، سردهانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، کلین روم ها، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته

کاربرد


SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



دیواری کلاسیک پلی یورتان

ساندویچ پانل دیواری کلاسیک با عایق پلی یورتان
قابل تولید با ضخامت های ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۵
سانتی متر و عرض مفید ۱۰۰ و ۱۱۸ سانتی متر

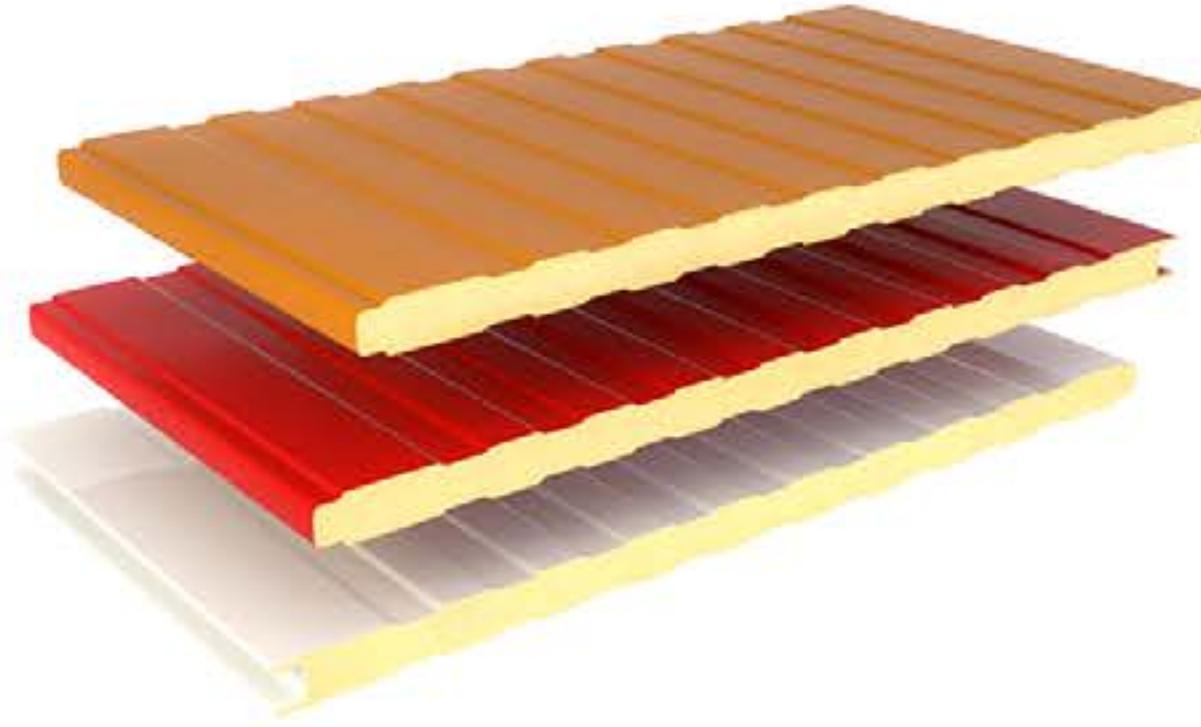

مشخصات عمومی

product02-pu

کد محصول

دلتا پانل طفر

کارخانه سازنده

پلی یورتان کلاس B2 با دانسیته 2 ± 40 kg/m³

نوع عایق

cm 4.5.6.8.10.15

ضخامت

دیواری

نوع ساندویچ پانل

cm 118 و 100

عرض مفید

10

تعداد گام

گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.4-0.6 mm ورق آلمینیوم به ضخامت 0.6-0.9 mm فویل آلمینیوم (یک رو) آلوزینگ

ورق به کار رفته

به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ

نوع اتصال

دیوار انواع سوله ها، سردهانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزش، نظامی و وزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کالکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته

کاربرد


SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



دیواری دور و صاف پلی یورتان

ساندویچ پانل دیواری دو رو صاف با عایق پلی یورتان قابل تولید با ضخامت های ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰ و ۱۵ سانتی متر و عرض مفید ۱۰۰ و ۱۱۸ سانتی متر برای استفاده در اتاق های تمیز، صنایع دارویی و غذایی

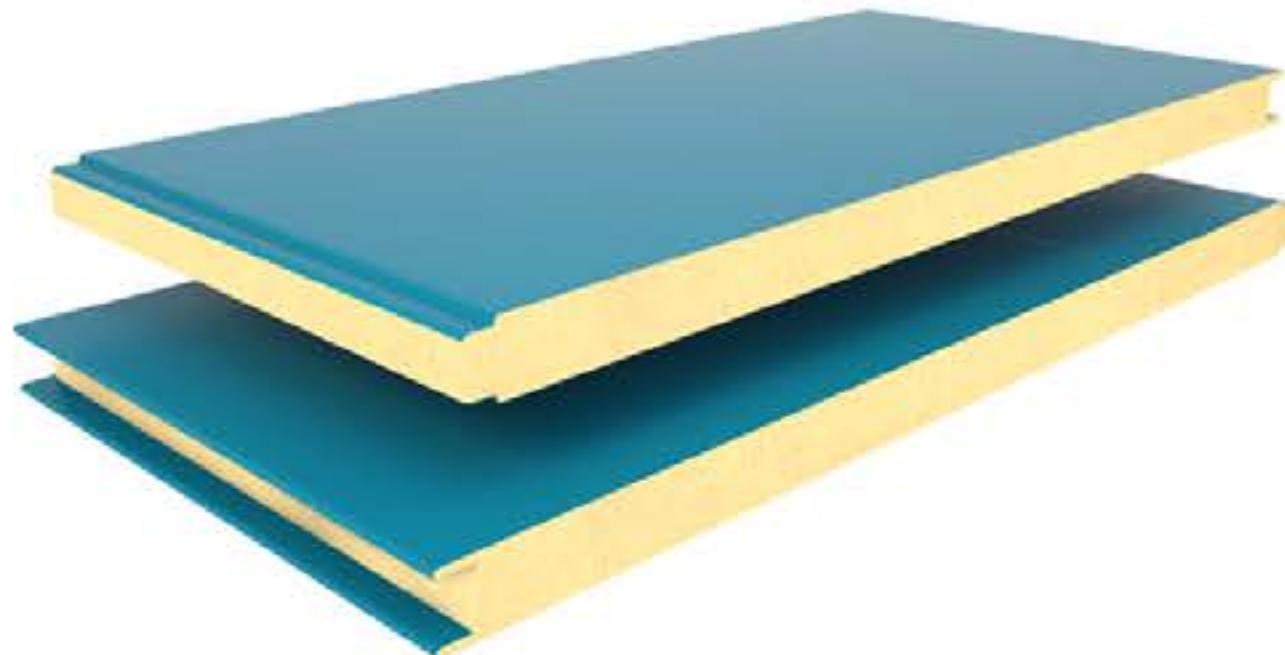

مشخصات عمومی

product03-pu

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

پلی یورتان کلاس B2 با دانسیته 2 ± 40 kg/m³

نوع عایق

cm 4.5,6,8,10,15

ضخامت

دیواری

نوع ساندویچ پانل

cm 118 و 100 مفید عرض

عرض مفید

0

تعداد گام

گالوانیزه رنگی به ضخامت 0/6-4/0 mm ورق آلمینیوم به ضخامت 0/0-4/0 mm

ورق به کار رفته

به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ

نوع اتصال

اتاق تمیز (کلین روم - cleanroom)، صنایع دارویی و غذایی، سالن های بهداشتی

کاربرد

SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



دیواری پیچ مخفی پلی یورتان

ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی با عایق پلی یورتان
قابل تولید با ضخامت های ۴ و ۵ سانتی متر و عرض
مفید ۹۳ سانتی متر



مشخصات عمومی

product04-pu

کد محصول

دلتا پانل ظفر

کارخانه سازنده

پلی یورتان کلاس B2 با دانسیته $2\pm40 \text{ kg/m}^3$

نوع عایق

cm 4.5

ضخامت

دیواری

نوع ساندویچ پانل

93cm

عرض مفید

corrugated

تعداد گام

گالوانیزه رنگی به ضخامت 0/6-4/0 mm ورق آلمینیوم به ضخامت 0/4-6/0 mm

ورق به کار رفته

به صورت نر و ماده و با استفاده از پیچ

نوع اتصال

سقف انواع سوله ها، سردخانه ها، کارخانجات و سالن های صنعتی، کلین روم ها، ساختمان های مسکونی، انواع سالن ها با کاربری آموزشی، نظامی و ورزشی، انواع مجتمع های موقت و دائم، کانکس ها، ویلا ها، ساختمان های سبک و پیش ساخته

کاربرد



ورق روغنی

VR100

کد محصول

صنعت مهر ظفر



کارخانه سازنده

۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر

عرض ورق cm

آهن

جنس ورق

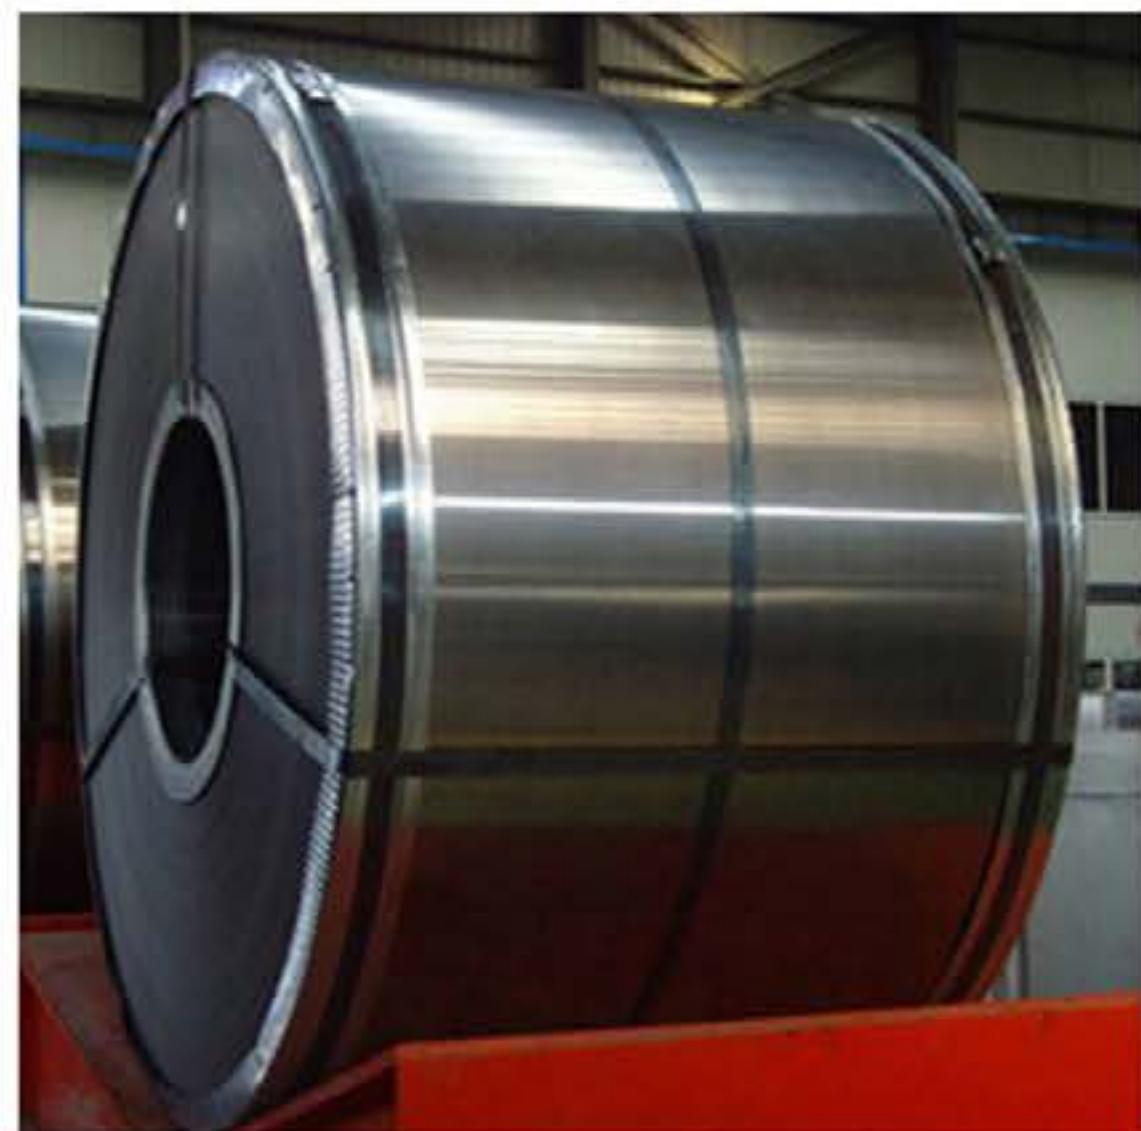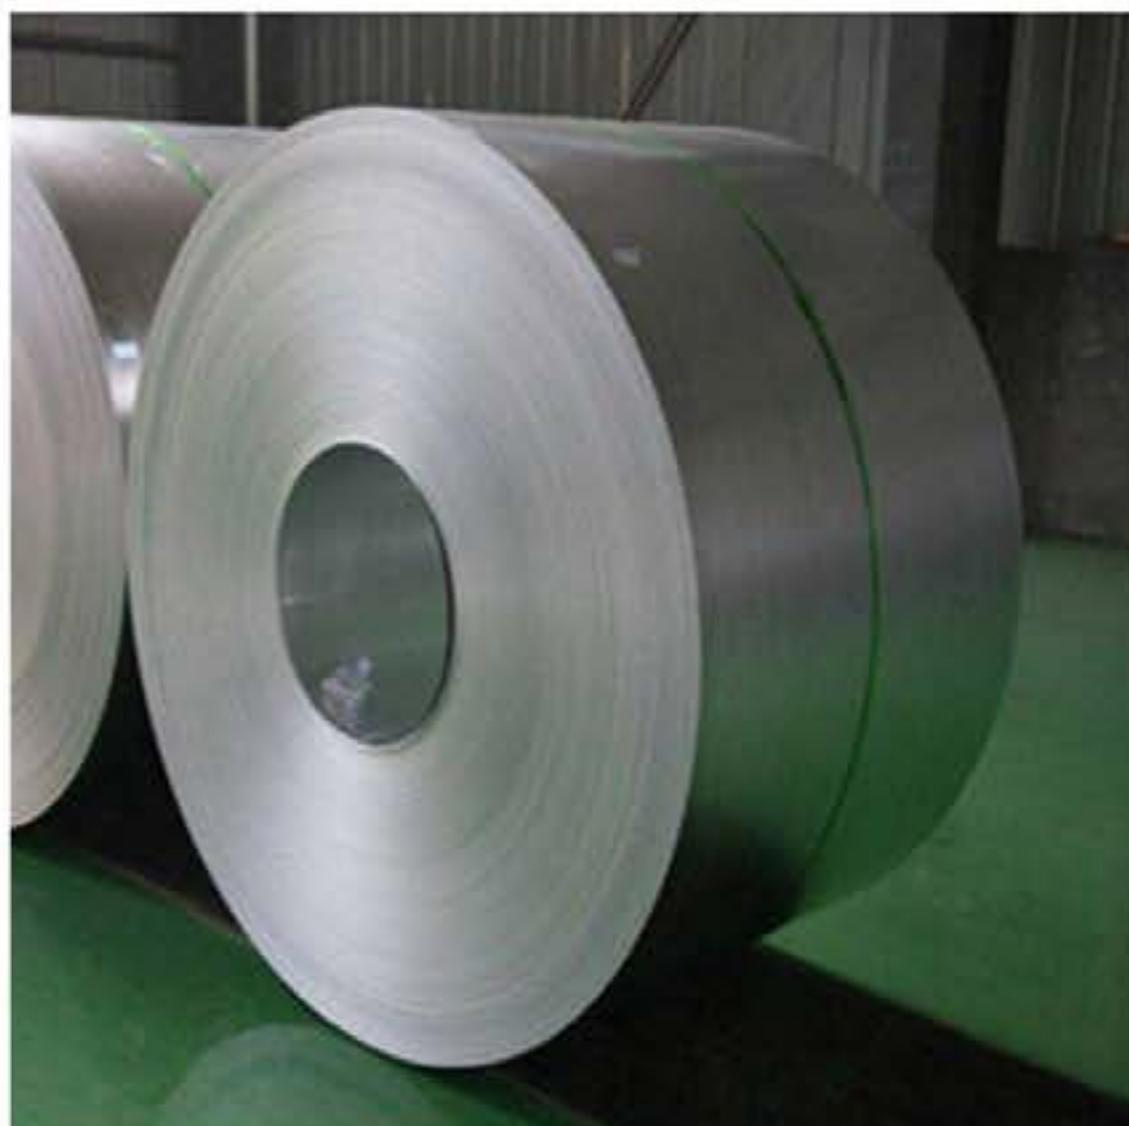

کاربرد ورق های روغنی

مناسب برای صنایع تولیدی ، انبارها، ساختمان تجاری، مجتمع های خرید ، ساختمان های مسکونی سالن های غذاخوری مناسب برای انواع سوله و انبارها

اطلاعات بیشتر . . . <>




ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ورق فولادی گالوانیزه شده توسط روی هست
ورق گالوانیزه از ضخامت ۱۸/۰ میل تا ۶ میل موجود می باشد

عمومی

کد محصول	VG1۰۱
کارخانه سازنده	صنعت مهر ظفر
عرض ورق/cm	۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر
جنس ورق	گالوانیزه

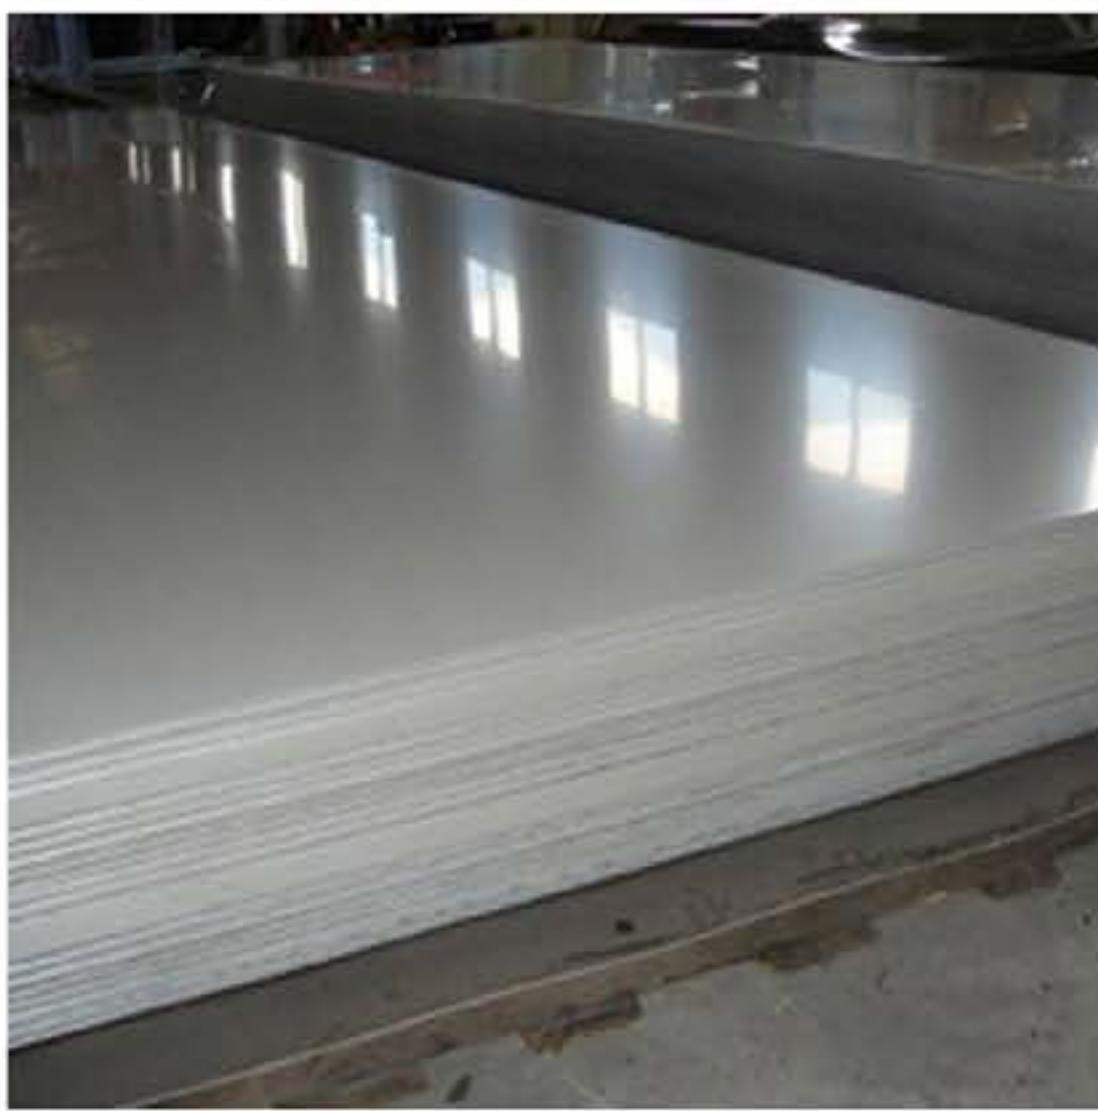

کاربرد ورق های گالوانیزه

تجهیزات تهویه مطبوع , قطعات خودرو , جعبه های برق , محصولات ساختمانی , سیستم های تهویه مطبوع , انتقال قدرت , سخت افزار , لوله کشی , محوطه و سقف خودرو , ساختمان های پیش ساخته و فلزی , تجهیزات زمین بازی , تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی

اطلاعات بیشتر <>



ورق رنگی

ورق پایه گالوانیزه با پوشش رنگی بصورت کوره ای
ضخامت رنگ ۳۵ میکرون / مقاوم در برابر خوردگی / فرم پذیری بالا

VSI۱۰۲

کد محصول

صنعت مهر ظفر


کارخانه سازنده

۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر

عرض ورق cm

گالوانیزه

جنس ورق

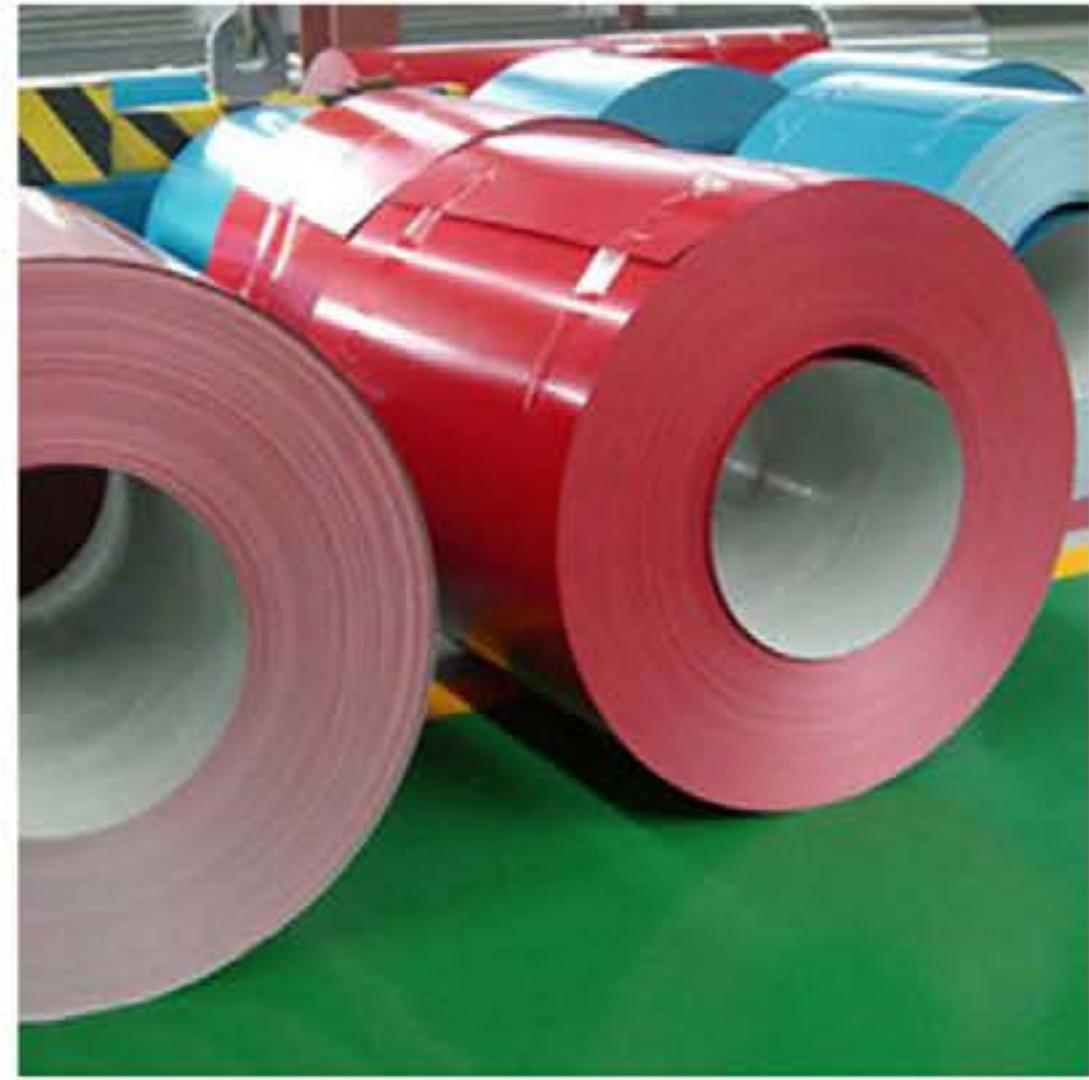

کاربرد ورق های رنگی

صنایع ساختمانی مانند سقف کاذب، سقف و بدنه ی انبارها و کارگاه ها، صنایع فلز مانند کابینت و بدنه ی کامپیوتر، در لوازم خانگی مانند آبگرمکن و اجاق گاز و همچنین در صنعت حمل و نقل مانند ساخت کانتینر و سردخانه ها

اطلاعات بیشتر <>



خدمات ما

تور مرغی

آبرو

کارتن پلاست

ورق تیزه

پشم شیشه

ورق عرشه فولادی

فوم

ورق شیروانی

فنس

پرچین

رابیتس

پیچ

پروفیل ل

توری پلاستیکی



آبرو

آبرو یا آبریز در واقع محصولی از لوازم شیروانی است که برای هدایت آب برف و باران از روی بام شیروانی به کار می رود.



مزایا :

جلوگیری از تلاطم آب بر روی سقف های شیروانی و هدایت آن به گوشه ای از ساختمان , جلوگیری از تشکیل قندیل یخ بر روی سقف شیروانی در فصول سرد سال به خصوص زمستان ها , جلوگیری از ریزش و نشتی آب به دیوار های ساختمان

آبروها، ۳ نوع می باشند:
برو لندنی ، آبرو جعبه ای ، آبرو فیتیله ای


SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



ورق تیزه

جنس تیزه های فولادی از مواد مختلفی می باشد که هر کدام از آنها از بخش از صنعت ساختمان و ساخت ساز به کار گرفته می شود. ورق تیزه فولادی در انواع مختلفی برای اهداف متفاوت تهییه و مورد استفاده قرار می گیرد.

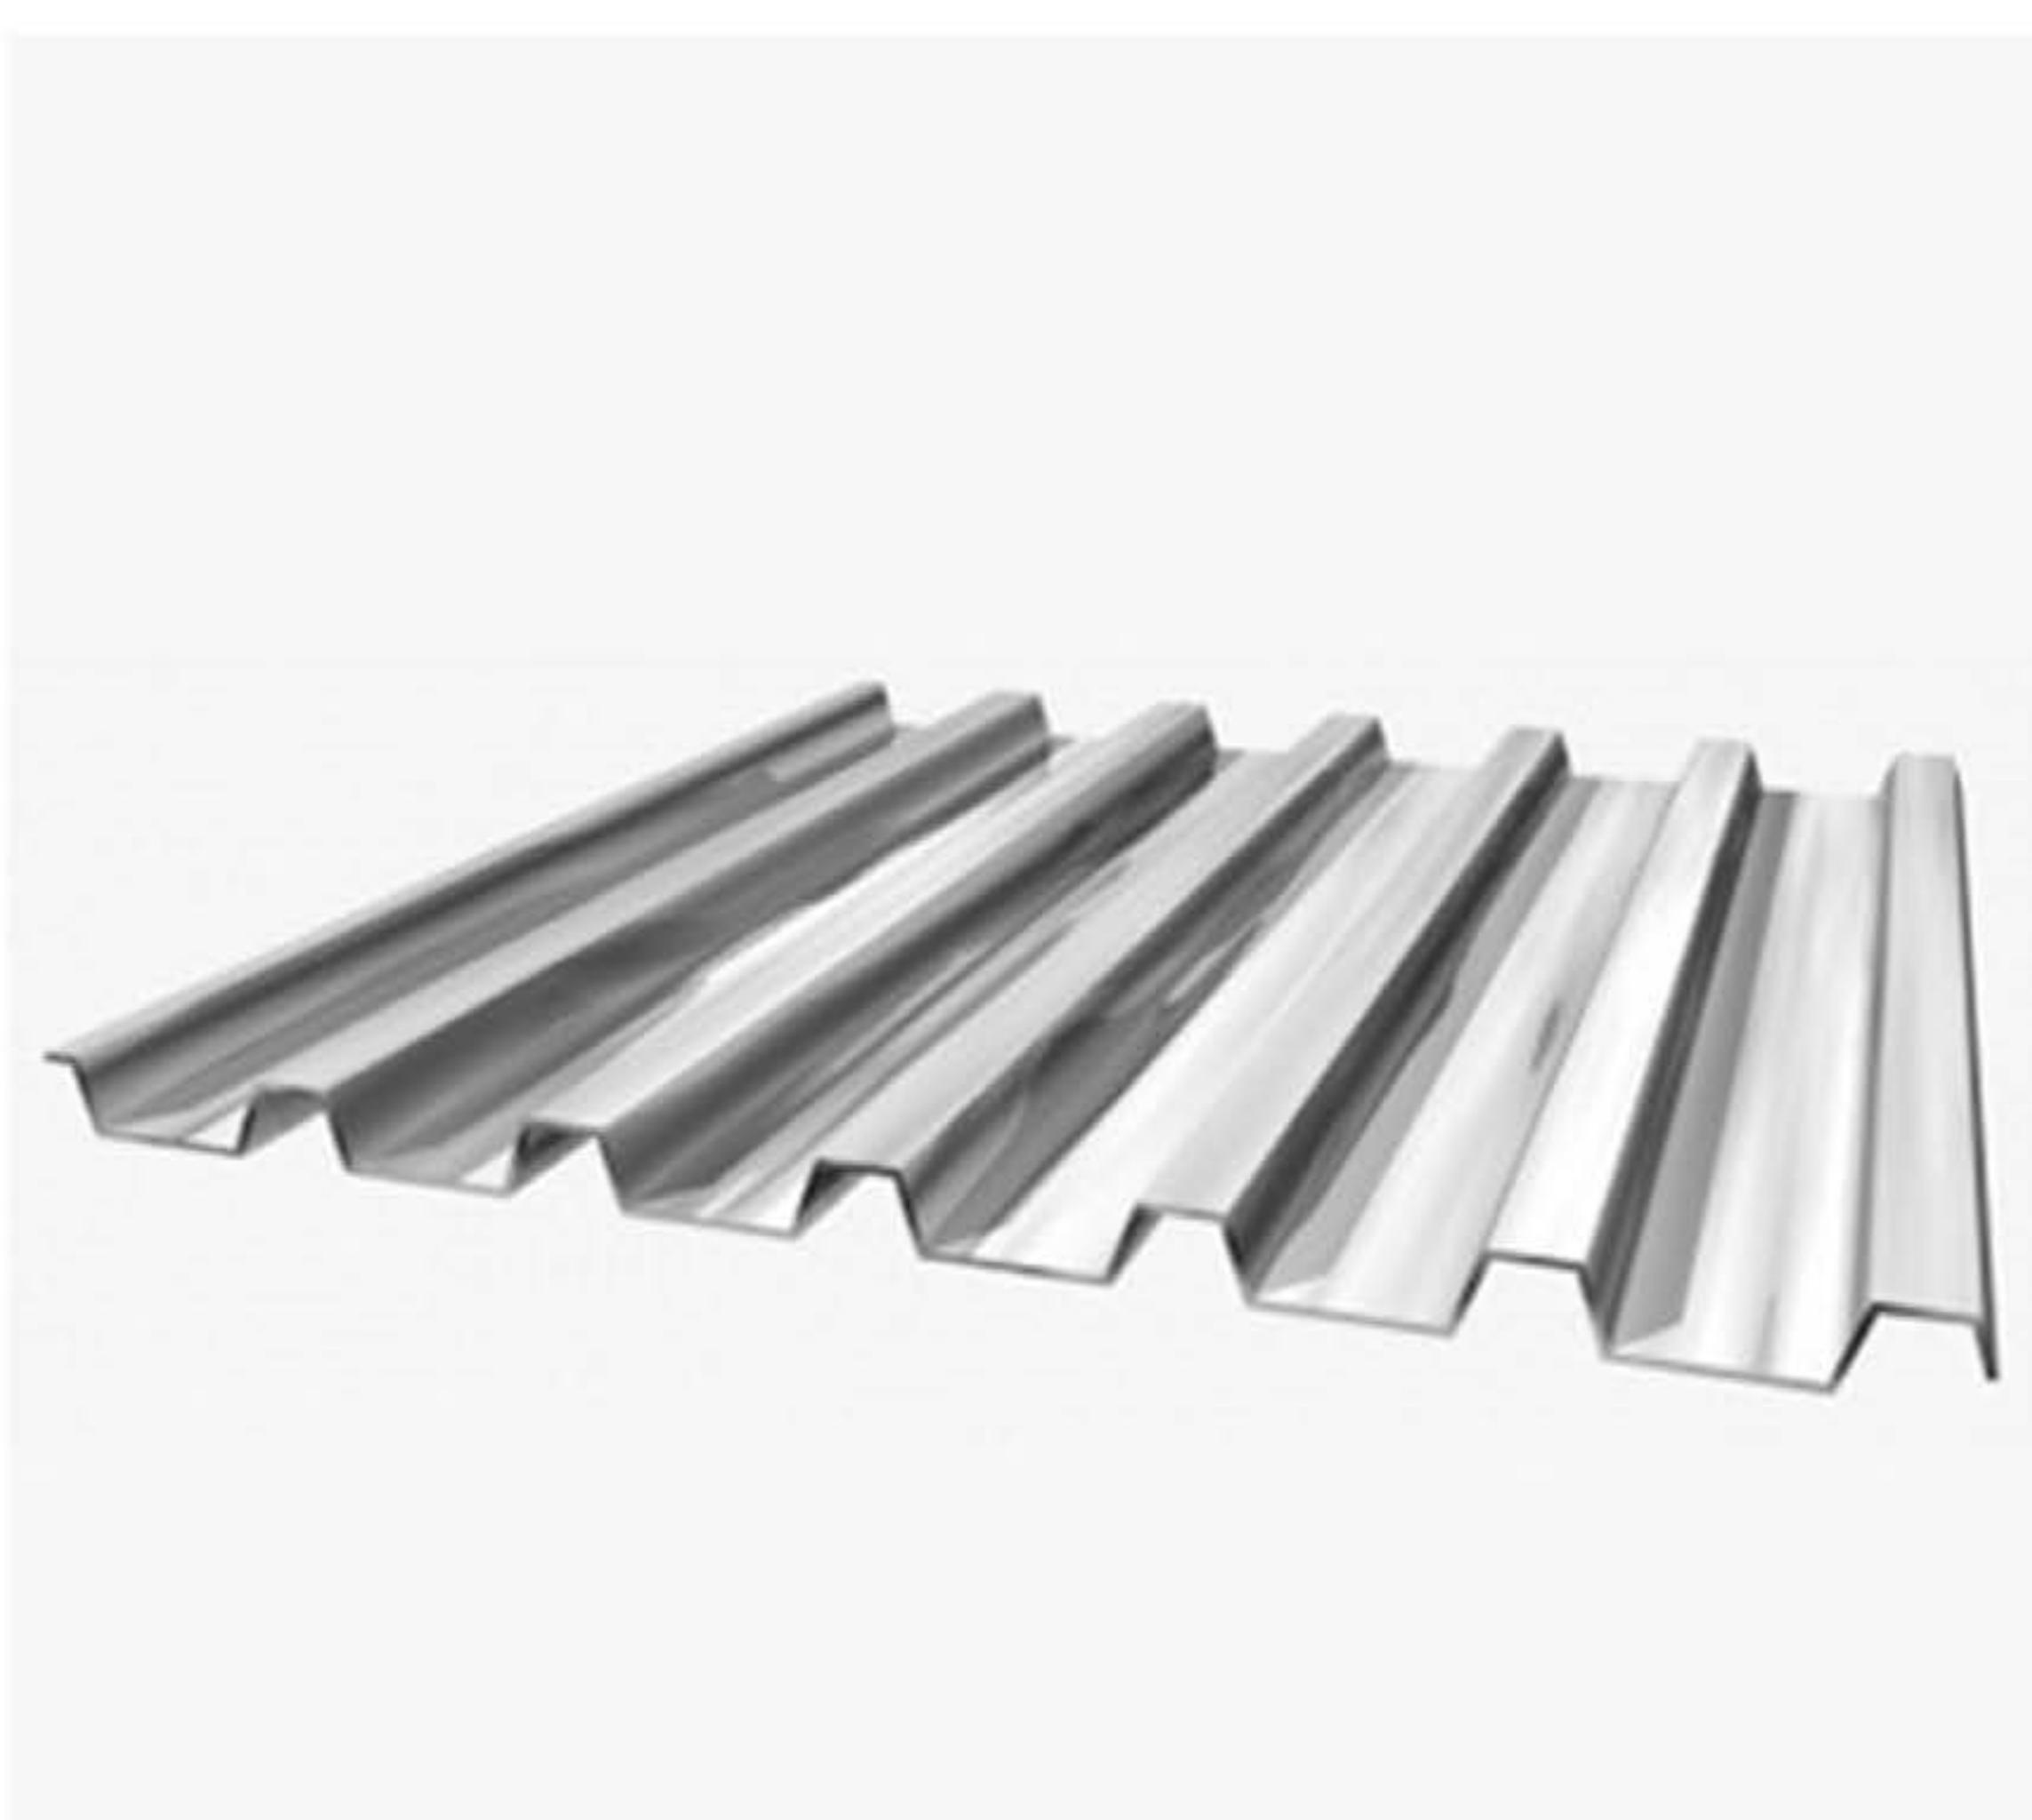



ورق عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی جدید تکنولوژی در ساخت سقف ساختمانی است که در آن از ورق پروفایل عاجدار استفاده می‌گردد. این نوع سقفها دارای مزایای بیشتری به سقفی سنتی و یا حتی سقفی‌های امروزی با که استفاده از تیرچه بلوک ساخت می‌شوند هستند. ما ورق عرشه فولادی به عرض مفید ۹۱۵ میلیمتر از ورق گالوانیزه فولاد مبارکه تولید کنیم.



سقف عرشه فولادی با ورق‌های گالوانیزه ذوزنقه‌ای شکل آجدار بدون استفاده از میلگرد و قالب‌بندی اجرا می‌شود. وزن سقف عرشه فولادی حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد کمتر و سرعت اجرای آن حدود ۱۲ برابر بیشتر از سقف‌های دال بتنی و تیرچه بلوک می‌باشد.



پرچین

به علت وزن بسیار کم ، نوع اتصال و انعطاف پذیری تایل پرچین گزینه مناسبی جهت پایداری در برابر زلزله میباشد.



مقاوم در برابر زلزله
گارانتی در برابر چکه
مقاوم در برابر آتش سوزی

مقاوم در برابر باران های شدید ، تگرگ و برف
دوام رنگ بالا و مقاومت در برابر نور خورشید
دوام طولانی در برابر عدم تغییر شکل

تنوع در رنگ (آجری ، قرمز ، آبی ، قهوه ای ، نارنجی و ...)

طرح: پرچین

پوشش مفید هر ورق: ۳۴/۰ متر مربع

جنس ورق: [گالوانیزه](#) با قطر ۶/۰ میلیمتر

رنگ: به روش الکترو استاتیک (پودری)

ابعاد ورق: ۱۰۰۰ میلی متر طول و ۴۶۰ میلیمتر عرض

وزن: هر ورق ۲/۲ کیلوگرم (۶/۶ کیلوگرم در هر متر مربع)

زیر سازی: پروفیل و یا چوب ۴۰*۴۰ میلی متر با فاصله

۹۰ سانتی متر به صورت عمودی و پروفیل یا چوب با ابعاد ۳۷۰*۳۰ میلی متر با فواصل ۳۰*۳۰ میلی متر به صورت افقی



پیچ

پیچ نوعی از اتصالات است که به صورت استوانه‌ای رزوه شده می‌باشد که معمولاً از جنس فلزی یا فولادی می‌باشد پیچ‌ها گاهی اوقات برای محکم کردن درون سطحی فرو می‌روند که نوک رزوه تیزی دارند گاهی اوقات نیز پیچ با مهره مناسب به صورت نری و مادگی برای اتصال قطعات به یکدیگر استفاده می‌شود



یکی از انواع پرکاربرد پیچ‌ها پیچ متري می‌باشد که در واقع میلگردی تمام رزوه و فاقد گل است و در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابعاد این پیچ‌ها از چند سانتی‌متر تا چند متر (حداکثر ۶ متر) می‌تواند باشد و در گریدها و پوشش‌های مختلف با توجه به استانداردهای جانی موجود قابل تولید می‌باشند.



توری پلاستیکی

توری های پلاستیکی گزینه ای مناسب در مصارف ساختمان همچون محافظت از ریزش مصالح ساختمانی هنگام عملیات اجرای سازه جایگزینی برای رابیتس کاری - استفاده از زیر گچ و توری مناسبی برای سقف سوله ها می باشند. یکی از این نوع توری ها توری پلی اتیلن می باشد. با توجه به اینکه در توجه به اینکه در ساختار توری پلی اتیلن ۱۵.D.F از مواد ضد اشعه آفتاب UV استفاده شده است ماندگاری بالای در طبیعت دارد.



در زیر می توانید مشخصات فنی توری پلی اتیلن ۱۵.D.F را مطالعه نمایید.

مواد مصرفی : پلی اتیلن سنگین

سایز رول $1/3^*30$ متر

بعاد چشمی: $1/5^*1/5$ میلیمتر

تحمل حرارتی : ۵۰ درجه سانتیگراد زیر صفر الی ۸۵ درجه سانتیگراد بالای صفر

ضخامت: $3/8$ میلیمتر

High weigh: $420\text{g}/\text{m}^2$


Material: HDPE

working Temp: $-50/+85$

Roll size: $1/3^*30$ m

Thickness: 3.8mm

Mesh Aperture: $15*15\text{mm}$

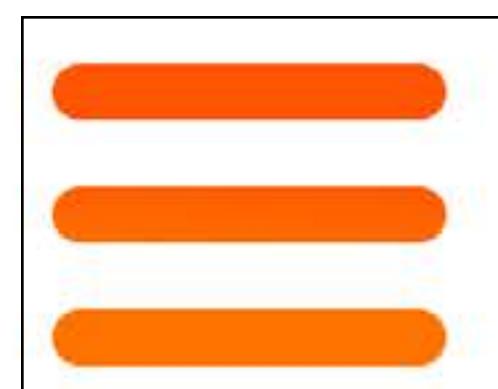

تور مرغی

تور مرغی در انواع مختلف معمولی و فرنگی کاربردهایی در صنعت مرغداری، سوله و سقف سوله، کارهای ساختمانی، دورستون، نگهداری پشم شیشه برای ایزولاسیون سقف، عایق کاری و ... دارد. تورهای مرغی ایرانی دارای مفتول هایی با کیفیت بالاتر نسبت به تورهای مرغی خارجی می باشند. جنس این مفتول ها از جنس گالوانیزه گرم است.



این محصول با عرض ۹۰ سانت نوع چینی ۵/۵ کیلوگرم و نوع ایرانی ۷ الی ۸ کیلوگرم است و چون طول هر رول آن ۴۵ متر است بنابراین ۴۰/۵ متر مربع مساحت پوششی یک طاقه آن است



کارتن پلاست

کارتن پلاست همان طور که نام آن پیداست ، ورقی است به شکل کارتن که از جنس پلاستیک می باشد . کارتن پلاست از دو ورقه مسطح خارجی تشکیل می شود . این ورق ها توسط صفحات باریک عمودی به هم دیگر اتصال دارند . **مزایای کارتن پلاست :**

- ۱- مقاومت بالا در برابر ضربات
- ۲- مقاومت در برابر تغییر شکل
- ۳- منعطف و انعطاف پذیری بالا
- ۴- وزن سبک
- ۵- مقاومت در برابر رطوبت
- ۶- قابلیت شستشو و ...





پشم شیشه

پشم شیشه به عنوان یک لایه پرکاربرد به ویژه به عنوان عایق می باشد . پشم شیشه از الیاف بسیار نازک شیشه تشکیل شده است . پشم شیشه معمولا از بازیاف شیشه به دست می آید . یک رول پشم شیشه تقریبا از ۱۰ بطری شیشه بازیافت می شود .

پشم شیشه دارای انواع مختلفی می باشد از جمله :

۱- فویل

۲- الیاف پارچه ای

۳- بافت سیاه شیشه ای






فوم

فوم یک نوع عایق ساختمان است که می‌تواند در دیوارها، سقف‌ها درزها و منافذ باز و دیگر بخش‌های ساختمان استفاده شود. از فوم به عنوان لایه ای عایق در سرما و گرما استفاده می‌شود. فوم معمولاً دارای جنس پلی یورتان می‌باشد.

مزایای فوم :

- عایق در برابر گرما
- عایق در برابر سرما
- عایق در برابر رطوبت
- مقاومت شیمیایی بالا تنوع رنگ بالا

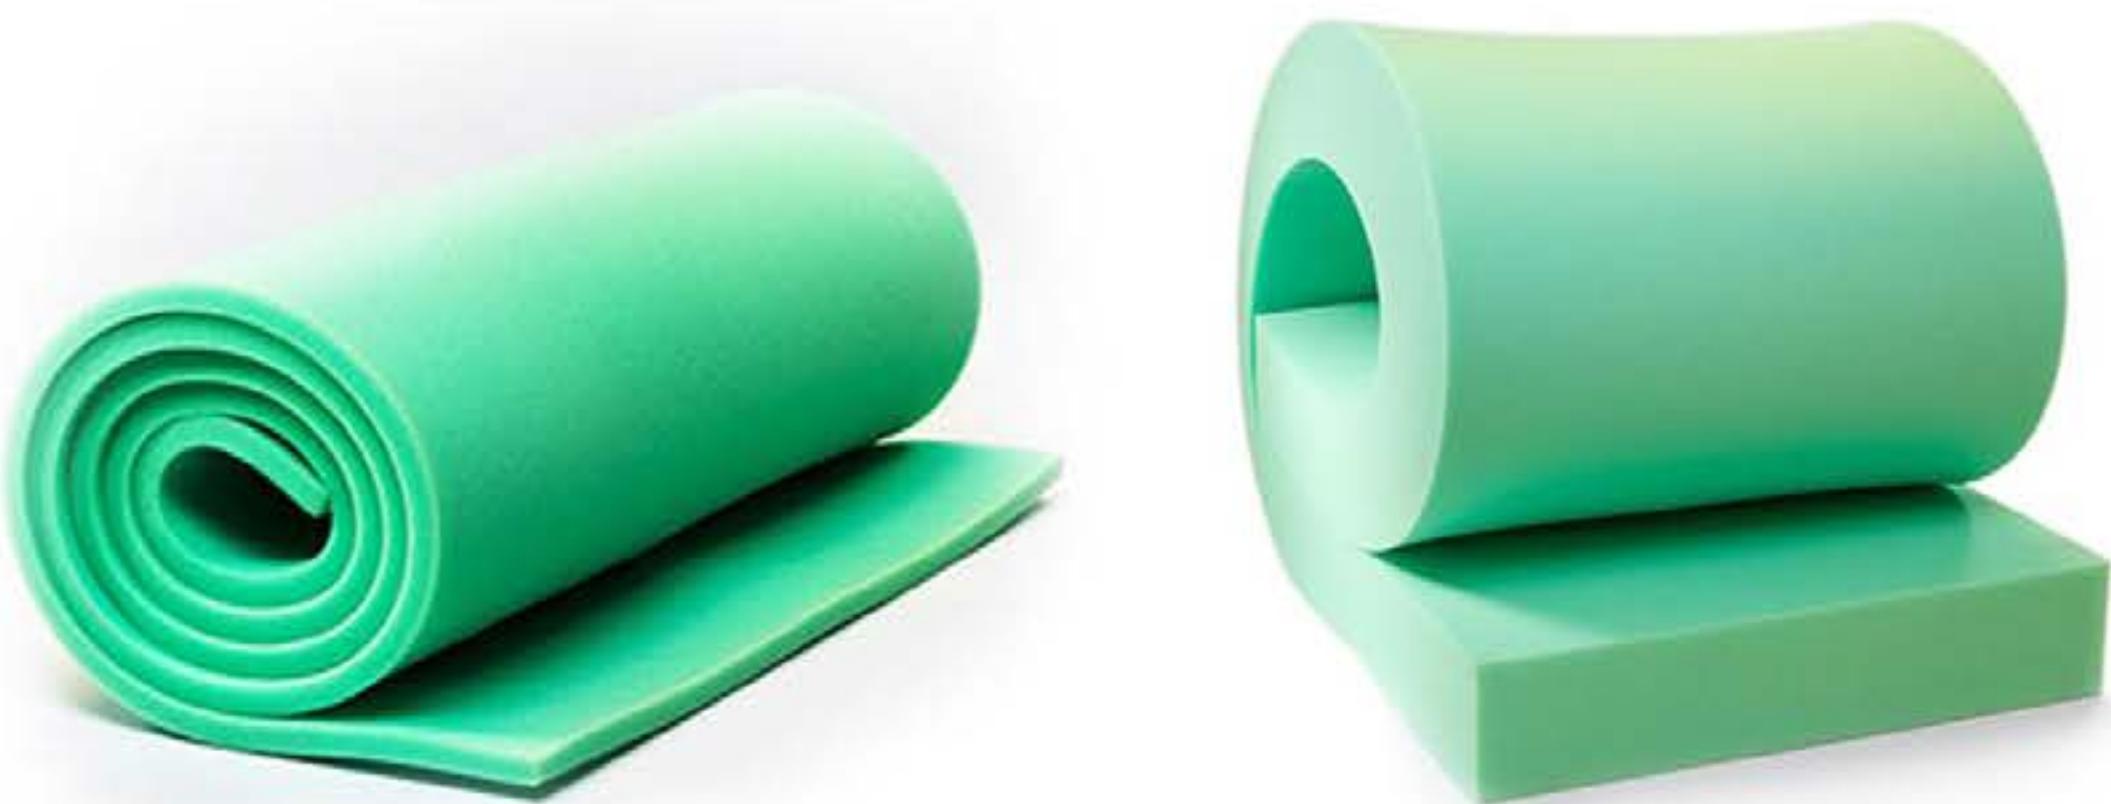



فنس

از فنس برای حصار کشی در اطراف باغ و محافظت از آن استفاده می‌گردد. در گذشته برای محافظت از باغ از گیاهان خاردار استفاده می‌شد اما با گذشت زمان فنس جایگزین شده است که قیمت مقرر به صرفه مقاومت و محافظت بالایی آن از جمله مزایای آن می‌باشد. به همین سبب افراد زیادی از فنس به این منظور استفاده می‌نمایند. فنس در ابعاد مختلف تولید می‌گردد که شما بسته به سلیقه و پروژه خود می‌توانید انتخاب نمایید. فنس معمولاً از جنس مفتول های فلزی می‌باشد.

جنس فنس:

فنس در جنس های مختلفی وجود دارد از جمله:

- ۱ - فولاد
- ۲ - گالوانیزه گرم
- ۳ - گالوانیزه روکش پی وی سی





رابیتس

در سقف های کاذب، گچ کاری و گچ بری، پوشاندن تیر آهن و آرماتور، پوشاندن بتن سیمانی، ترمیم ترک های ساختمانی و کارهای ترمیمی، دکوراسیون و آرک آشپزخانه، اپن آشپزخانه، گل سقفی، رابیتس بندی (آرک- گل سقفی نور مخفی - پوشش تاسیسات)، گالری تصاویر، گلوئی و نور مخفی دور سالن- گلهای سقفی- آرک آشپزخانه- پوشش کانال ها و تاسیسات سقف کاذب



رابیتس در ابعاد 60×240 سانتیمتر تولید و عرضه می شود مساحتی در حدود ۱۴,۴ متر را پوشش میدهد که با در نظر گرفتن تلرانس این مقدار معمولاً ۱۴ متر محاسبه میگردد و با تقسیم متراژ کاری بر این عدد تعداد رابیتس مورد نیاز بدست میاید و از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری می نماید

اطلاعات بیشتر . . . <>



درباره ما

شرکت صنعت مهر ظفر (عاملیت فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان) فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ در زمینه تهیه، توزیع و پرشکاری انواع ورق های روغنی، رنگی، گالوانیزه و ورق های سیاه و با تولید انواع طرح ورق های کرکره در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع با ۳ سالن تولید در آذربایجان شرقی شروع به فعالیت نمود. مجموعه صنعت مهر ظفر هم چنین در زمینه تولید انواع ورق های پوششی سوله، ساختمان، ویلا با طرح های کرکره سینوسی، کرکره ذوزنقه، سفال پالرمو، سفال جنوا، سفال سوئدی، دامپا و شادولاین؛ تولید عرشه فولادی جهت استفاده در ساختمان سازی و در زمینه آهن فعالیت دارد.

واردات و توزیع انواع ورق های رنگی، گالوانیزه، روغنی و سیاه از ضخامت ۰,۲۰ تا ۴ میلی متر تولیدات داخلی و همچنین ورق های با برند خارجی از دیگر فعالیت های این شرکت می باشد. ارائه خدمات به مشتری، جزو برنامه های اصلی کاری ما بوده و هست. بر همین اساس، تمام سعی و تلاش ما این بوده که رضایت خاطر مشتری تأمین شده و تجربه خوبی از خرید، در ذهن مشتریان عزیز نقش بندد.



ارتباط با ما

شرکت صنعت مهر ظفر

تبریز، سردرود، اول جاده خلجان، شرکت صنعت مهر ظفر
سالن ۲: سردرود، اول جاده خلجان، بازار آهن و لیعصر ۲
خیابان ۲۰ متری، قطعه ۱۰۲۰۲۱
۰۵ - ۰۴۱۳۴۲۱۶۸۰۰
۰۹۱۴۲۴۷۸۷۴۰

شرکت آذر صنعت سهند بام

جاده تبریز - آذرشهر . نرسیده به پلیس راه تبریز آذرشهر
شهرک صنعتی غرب تبریز (آذر ثلاث طباء) . پلاک ثبتی ۱۷/۱۶
۰۷ - ۰۴۱۳۴۲۱۶۸۰۰

www.zafarholding.ir

SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



گالری تصاویر

www.zafarholding.ir

-91FFFVΛΥF-



SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



گالری تصاویر





گالری تصاویر



SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



گالری تصاویر



SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO





گالری تصاویر

www.zafarholding.ir

+91 22 216800-6

+91 22 247874.

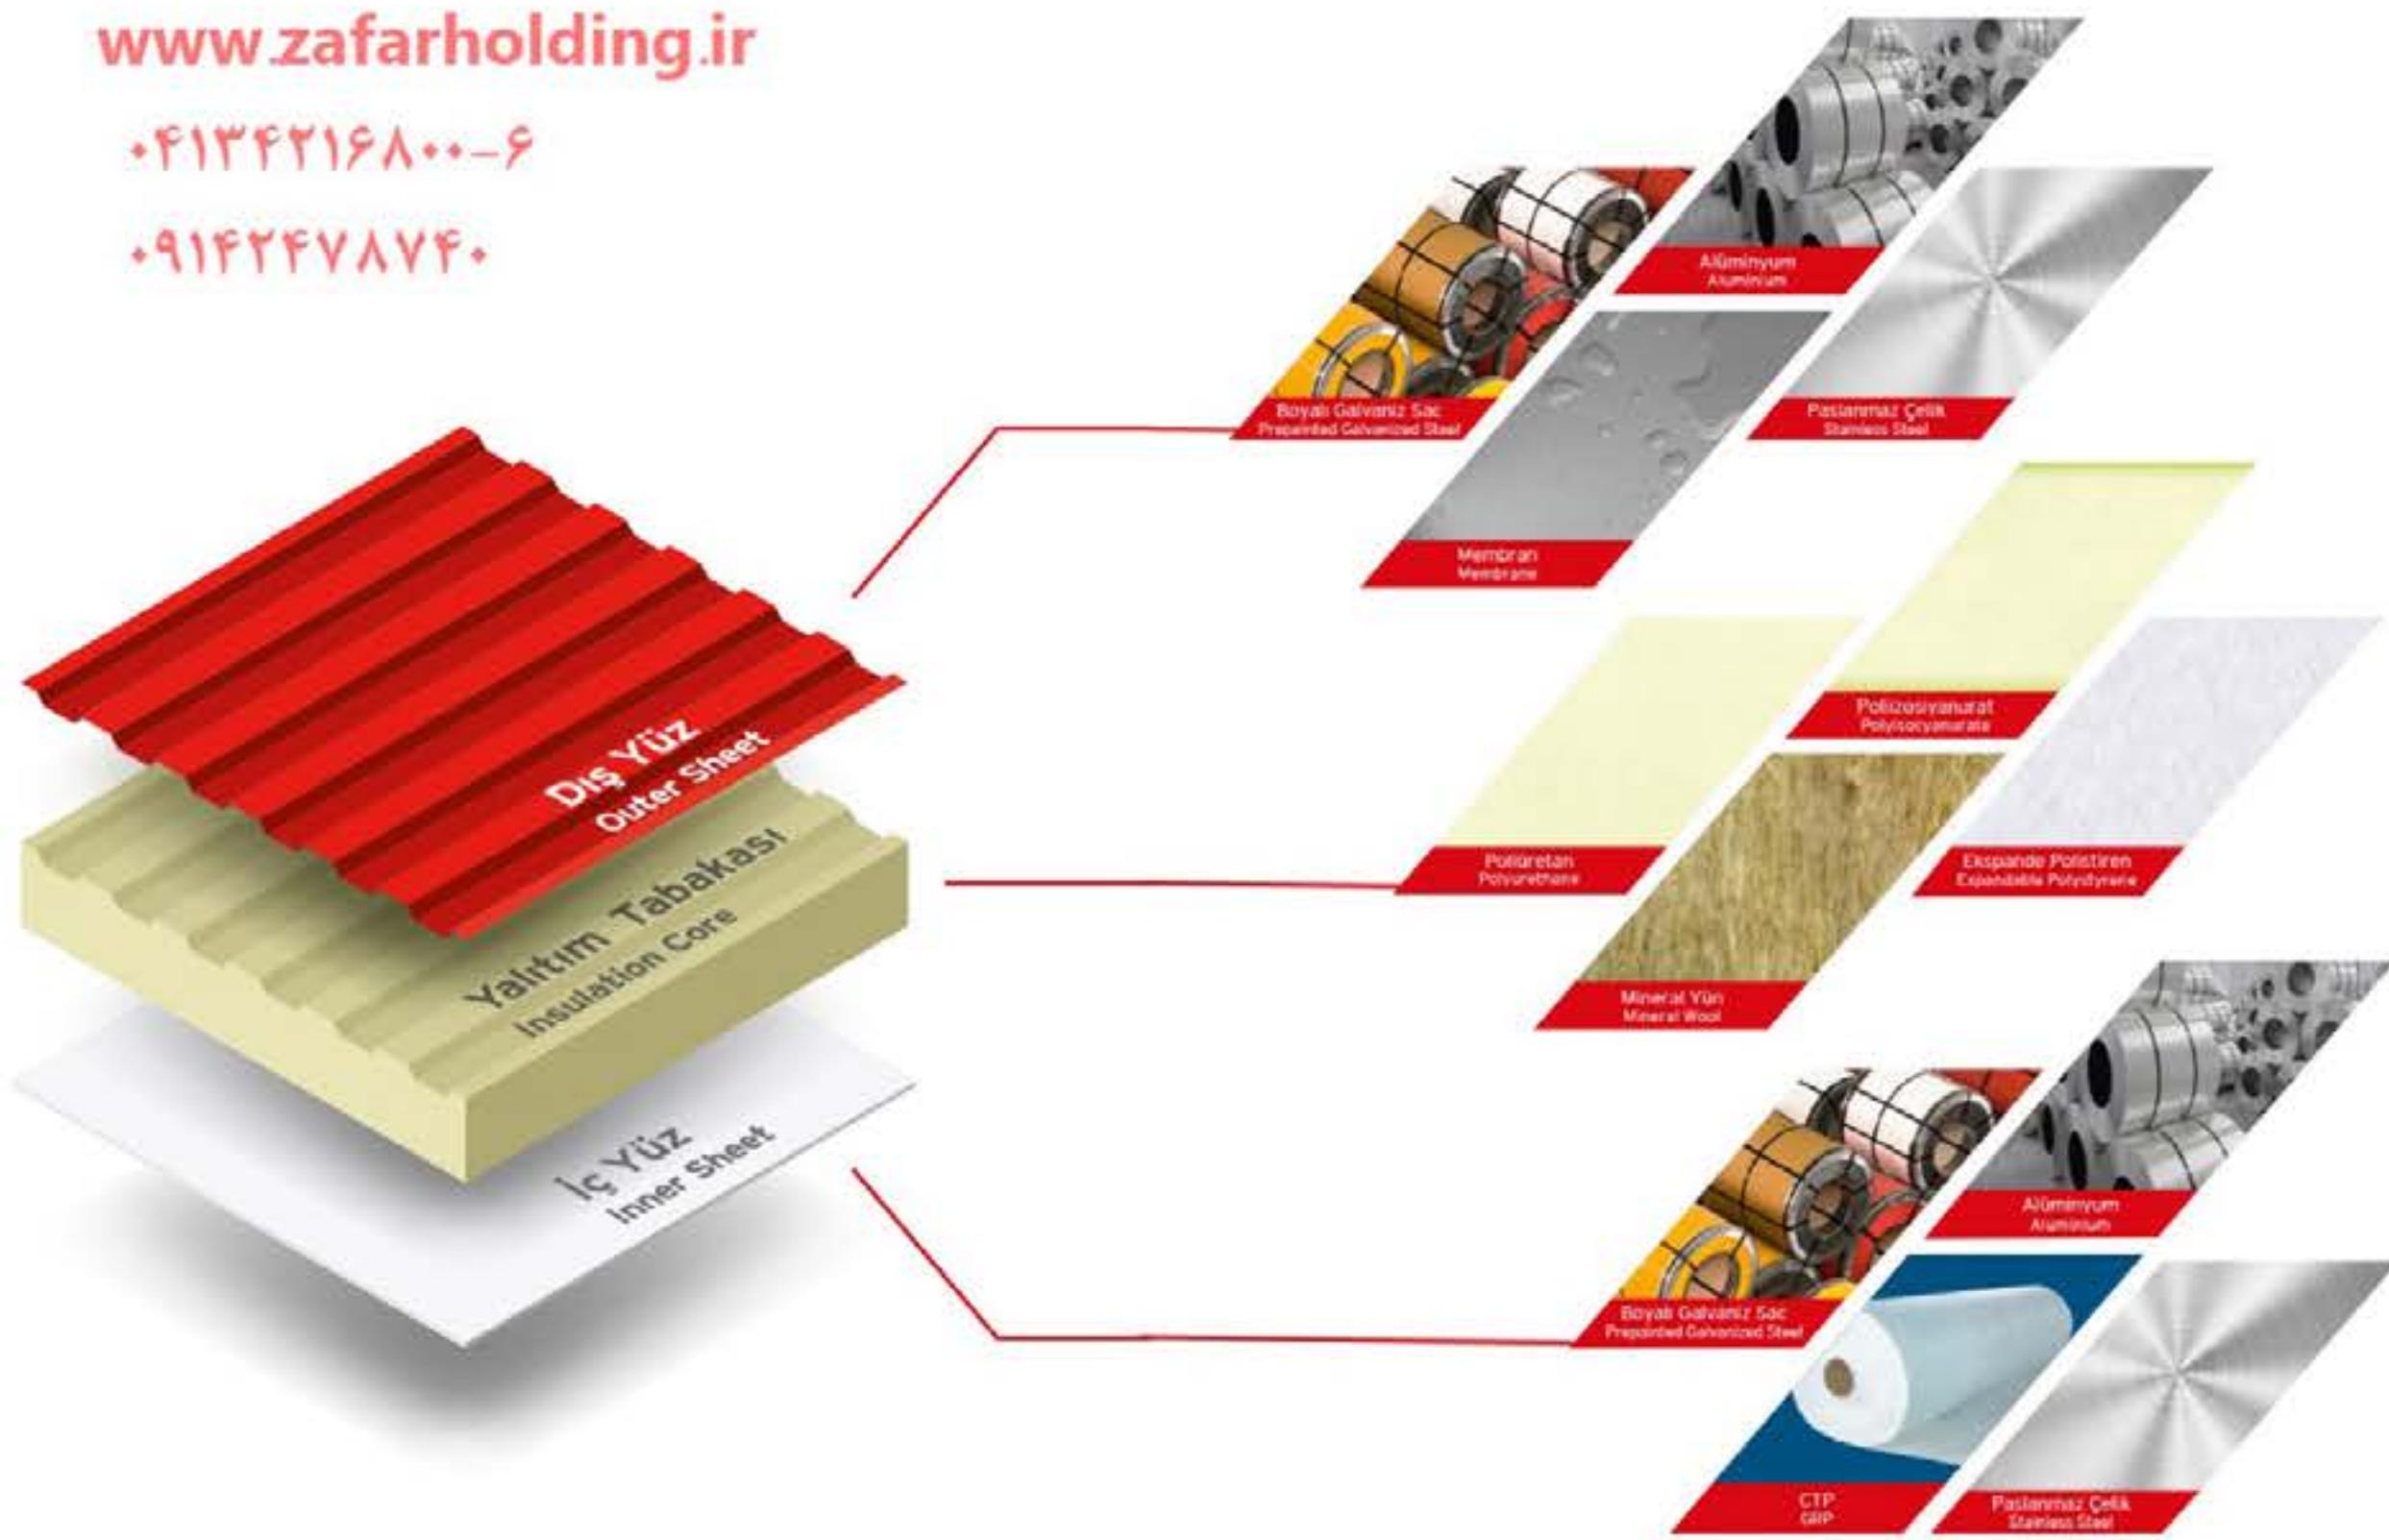

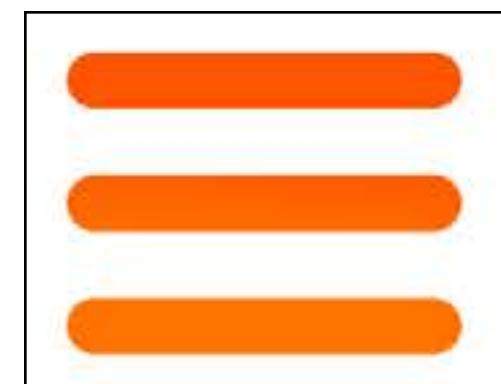

گالری تصاویر

www.zafarholding.ir


۰۹۱۳۴۲۱۶۸۰۰-۰

۰۹۱۴۲۴۷۸۷۴.



SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO

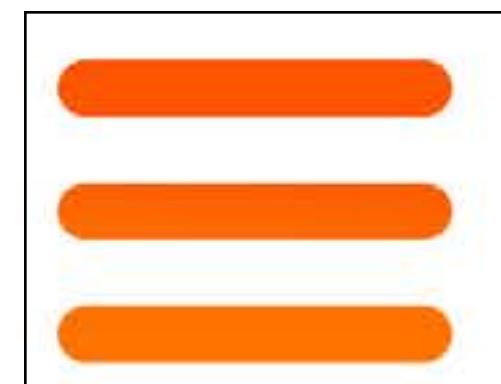

گالری تصاویر

www.zafarholding.ir

-۰۱۲۴۲۱۶۸۰۰-۹

-۰۱۲۴۲۴۷۸۷۴



SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



گالری تصاویر

www.zafarholding.ir

۰۳۱۲۴۷۷۱۶۰۰۰
۰۳۱۲۴۷۷۸۸۷۰



SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO



ورق شیروانی

سقف اکثر سوله ها و سالن ها و کارگاه ها به صورت شیبدار و قوسی می باشند. که بسته به نوع کاربرد و کاربری و نیز هزینه انواع گوناگونی دارند. این نوع از سقف ها به صورت ورق شیروانی ساخته می شوند. کارخانه صنعت مهر ظفر تولید کننده‌ی این نوع ورق شیروانی در تبریز می باشد.



سقف های شیروانی در شهرها و مناطقی که در بیشتر فصل های آن بارندگی رخ می دهد، جهت جلوگیری از آسیب به سقف استفاده می شوند. این نوع پوشش سقفی مناسب برای کارگاه ها، کارخانه ها، انبار محصولات و سایر مکان های صنعتی و حتی مسکونی می باشد.



با عرض پوزش
اطلاعات این بخش در ورژن های بعدی
بروزرسانی خواهد شد



SMZ

SANAT MEHR ZAFAR CO